

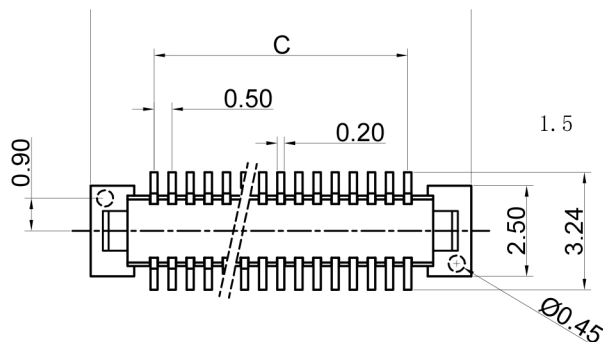



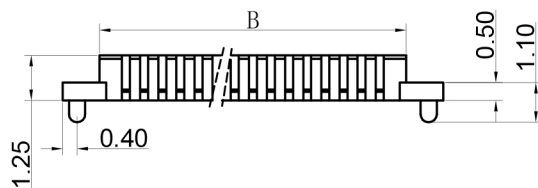

Ordering information

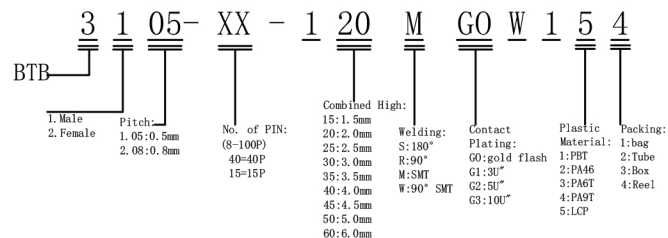

Electrical

Voltage:50 V AC(rms)/DC


Current:0.5A AC(rms)/DC

Contact Resistance:40 mΩmax(initial)

Dielectric Withstanding Voltage:200 V AC/rms

Insulation Resistance:500 MΩ min

Operating Temp:-25° C~+85° C

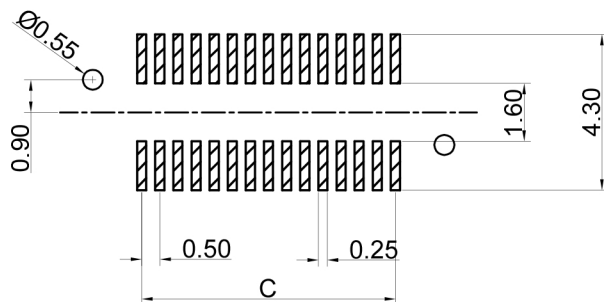

PCB 寸法

TOLERANCE:

.X. ±XXX

.X ±0.20

.XX ±0.10

ANG.



產品名稱:

產品料號:

上海狮拓电子科技有限公司

THIRD ANGLE PROJECTION



簽名 _____

日期 _____

審核 _____

日期 _____

客戶確認

☐ 承認 _____ 日期 _____

☐ 駁回 _____ 日期 _____

0.5mm合高2.0公座