

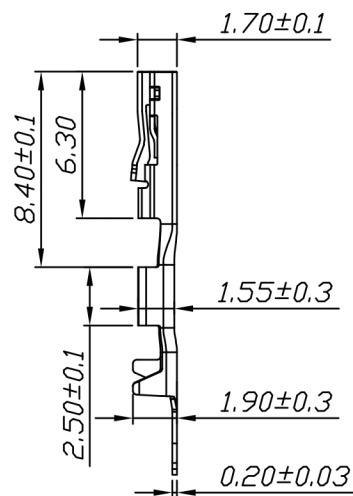


环保物料

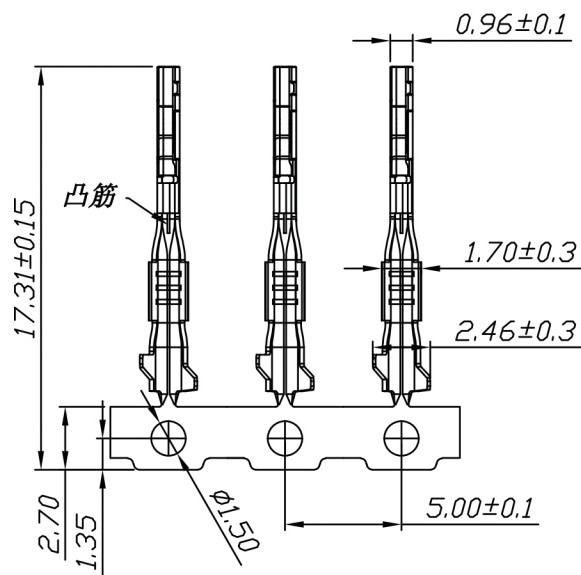

Specifications:
Voltage Rating : 250V AC/DC
Current Rating : 1A AC,DC
Withstand Voltage : 1000V AC/minute
Contact Resistance : 20mΩ(MAX.)
Insulation Resistance : 1000MΩ(MIN.)
Temperature Range : -40°C~+120°C

TOLERANCE:
X. ±XXX
.X ±0.20
.XX ±0.10
ANG.

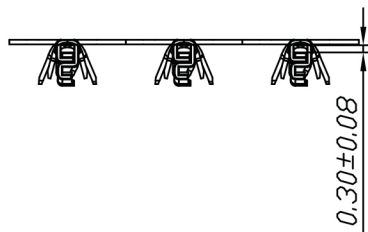

上海狮拓电子科技有限公司

產品名稱:
產品料號:

THIRD ANGLE PROJECTION



簽名 _____
日期 _____
審核 _____
日期 _____

客戶確認

☐ 承認 _____ 日期 _____
☐ 駁回 _____ 日期 _____

Material	Finish
C5191R-1/2H (T=0.20)	Gold-plated

ST041801T0P-**-B